
Electropompe Diesel 12 Volt avec coque Art. 228/060/12AN

60 lt/min
Pour le transfert du diesel
Sans accessoires
Electropompe rotative auto-amorçante à palettes, avec soupape By-pass et filtre incorporé
Moteur à balai alimenté en courant continu à basse tension avec cycle intermittent, fermé en classe de protection IP55, directement bridé sur le corps de la pompe
Connexions: fil Ø 3/4"
A utiliser uniquement avec du diesel: viscosité de 2 à 5,35 Cst (à la température de 37,8° C) et point d'éclair minimal (PM) de 55° C



Electrique
ACIER
CORPS: EN FONTE
PALETTES: EN RESINE
ROTOR: EN ACIER

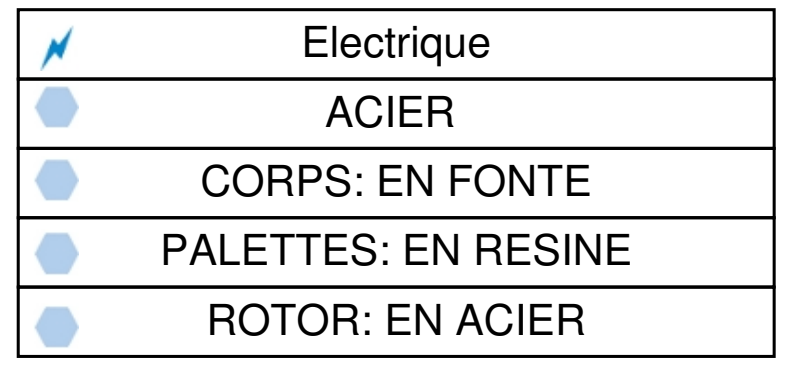

Prestazioni | Performance

Controcompressione Back pressure	Portata output
0,2 bar	40 lt/min
0,5 bar	35 lt/min
1,0 bar	25 lt/min
2,0 bar	0 lt/min



Notes
On recommande de toujours installer un clapet de pied (art.734 / A) afin d'éviter la vidange du tube d'aspiration

Fluide permis
DIESEL
Fluide interdit
ESSENCE, LIQUIDES INFLAMMABLES AVEC PM<55°C, LIQUIDES AVEC VISCOSITE >20 Cst, EAU, LIQUIDES ALIMENTAIRES, PRODUITS CHIMIQUES CORROSIFS, SOLVANTS

Caractéristiques

Matériel	ACIER CORPS: EN FONTE PALETTES: EN RESINE ROTOR: EN ACIER
Couleur	ROUGE
Fonctionnement	ELECTRIQUE
Tension	12 V
Refoulement	60 LT/MIN
Diamètre D'entrée	1"
Diamètre De Sortie	1"
Hauteur	12 cm
Longueur	23 cm
Largeur	12 cm
Filetage	1"
Conditionnement Unitaire	BOITE
Conditionnement Multiple	CARTON
Vertical Lift	12 mt
Maximum Suction Height	2-3 mt
Operating Temperature	-20 ÷ 60 °C
Duty Cycle	30 min

Accessoires disponibles pas inclus



Fuel gun
Art.222



Fuel gun
Art.223



Plastic suction hose

Art.740/P



Plastic exit hose

Art.740/U

Ce produit est inclus parmi certaines Directives communautaires, il porte donc la marque CE. Dans le manuel d'instructions, joint à l'article, vous pourrez trouver la «Déclaration CE de conformité». Pour toute consultation, on met à votre disposition les Directives qui concernent ce produit: